

Lekki i składany wózek inwalidzki z napędem elektrycznym




Wózek inwalidzki E-throne to doskonałe rozwiązanie dla osób, które szukają lekkiego wózka, który można szybko złożyć i umieścić w bagażniku samochodu. Ten model posiada wiele zaskakujących funkcji i rozwiązań np. regulowane podparcie pod plecy, regulowane podłokietniki i podnóżki. Zasięg to 18-36 km w zależności od posiadanego modelu baterii. Wózek dzięki swej lekkości zmieni życie wielu niepełnosprawnych osób, które do tej pory nie mogły swojego elektryka przetransportować autem.

Wózek posiada liczne udogodnienia:

- możliwość poszerzenia szerokości siedziska o 10 cm
- wydłużenie podnóżka o 10 cm
- pas bezpieczeństwa

Optional kit

Every Care Taken
for your comfort.

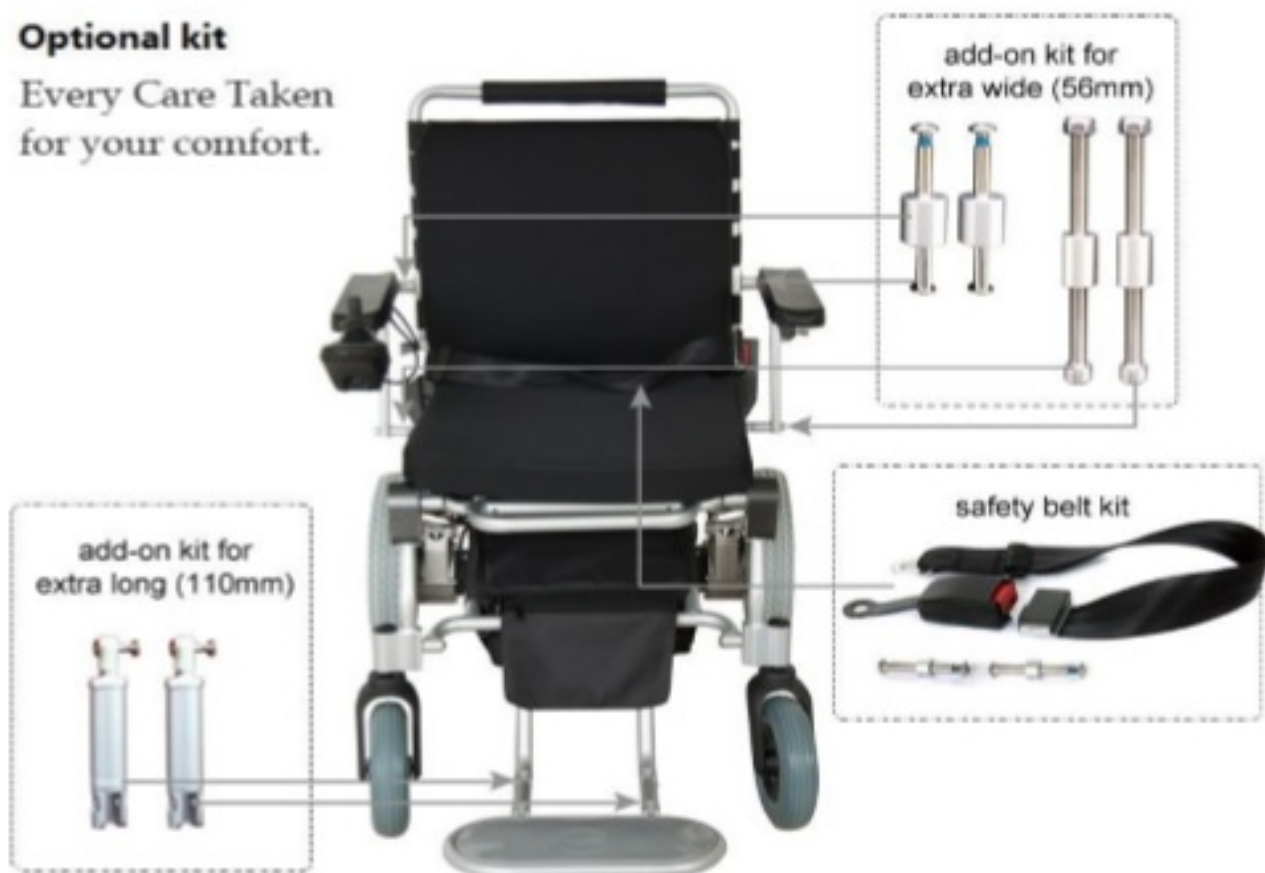

Kluczowa funkcja obok napędu elektrycznego to możliwość regulacji podparcia pleców..
5 różnych pozycji od 90 do 140 stopni.



Wielopłaszczyznowa regulacja podłokietników:

- możliwość całkowitego opuszczenia
- regulacja wysokości (2 poziomy)
- regulacja kąta ułożenia (3 poziomy)



Joystick to urządzenie, które umożliwia sterowanie wózkiem. Posiada możliwość regulacji pozycji, czyli swojego zasięgu bliżej lub dalej jak również umieszczenia po lewej lub prawej stronie. Posiada:


- kontrolkę naładowania baterii
- nastaw prędkości
- przyciski on/off
- klakson

User-friendly Control Panel



[FILM INSTRUKTAŻOWY](#)

Wózek posiada wiele dodatkowych akcesoriów jak poniżej na zdjęciu. Wyceniamy je indywidualnie po kontakcie telefonicznym lub mailowym.

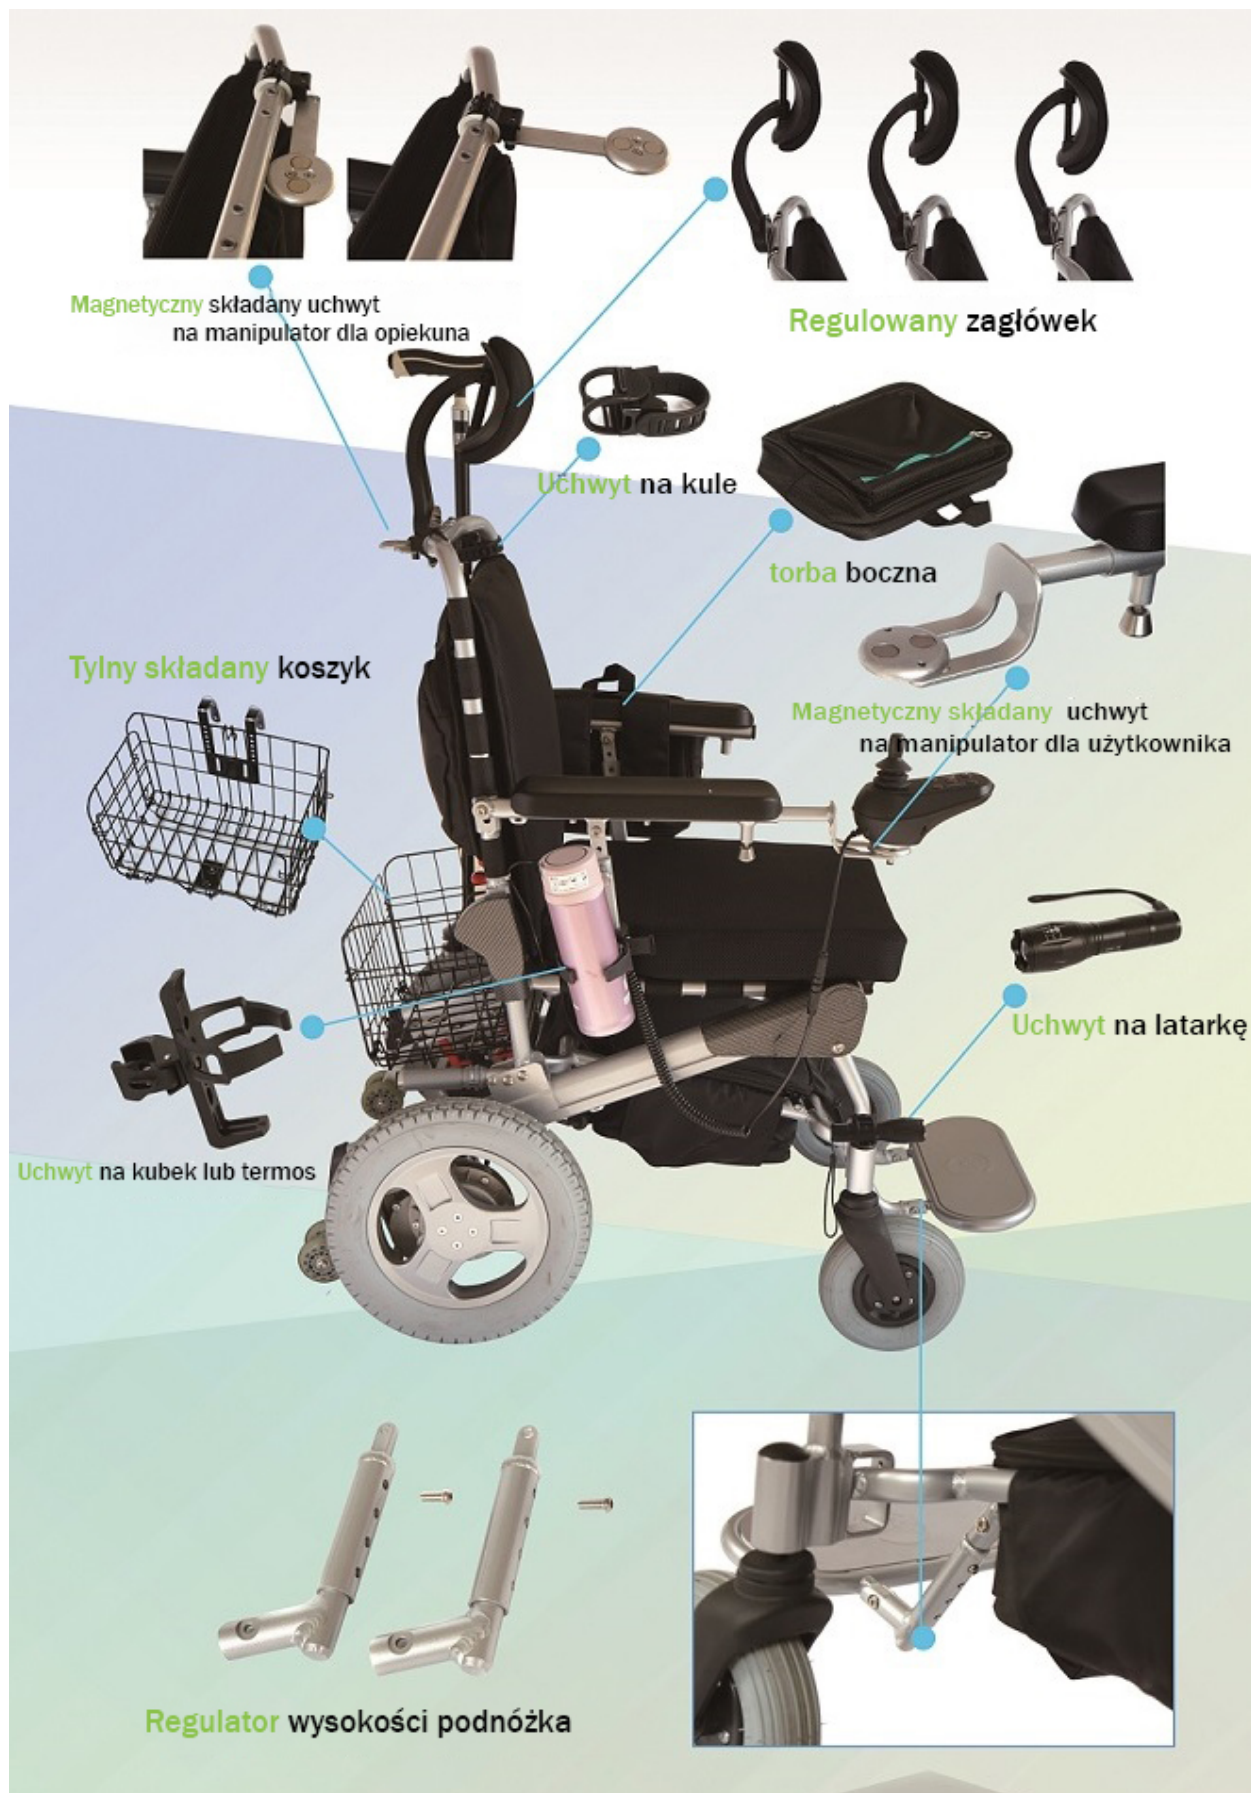

WYMIARY WÓZKA

Specyfikacja modelu 8"

Parametry	Wartość
Waga netto	24 kg
Wymiary po rozłożeniu (D*S*W)	100*63*95cm
Wymiary po złożeniu (D*S*W)	80*63*35cm
Wymiary w opakowaniu (D*S*W)	65*36*83cm
Wymiary siedziska	szer 48* głęb 45cm
Wysokość siedziska (od ziemi)	52cm
Wysokość podłokietników (od ziemi)	68cm regulowana
Prześwit	9cm
Koła przednie (średnica*szerokość)	6"*5cm
Koła tylne (średnica*szerokość)	8"*4.5cm
Rozstaw osi	48cm
Rozstaw od silnika do silnika	58.5cm
Rodzaj ogumienia	PU pełne
Podnóżek (D*S)	32*13cm
Rodzaj silnika	24V180W bezszczotkowy
Sterownik	IM-50B bezszczotkowy sterownik manipulatora
Ładowarka (na wejściu)	AC 110-240V
Bateria	24V10Ah LiFePO4 : 2.6kg 14*16*7cm lub 24V15Ah LiFePO4: 4.7kg 19*19*10cm Ilość ładowań >1000 cykli
Rodzaj hamulca	Elektromagnetyczny

Specyfikacja modelu 10"

Parametry	Wartości
Waga netto	26kg
Unfolded Dimension (L*W*H)	100*65*98cm
Folded Dimension (L*W*H)	80*65*35cm
Packing Dimension (L*W*H)	68*36*84cm
Seat Dimension (L*W)	45*45cm
Seat Height (from ground)	54cm
Arm Rest Height (from ground)	70cm
Ground Clearance	10cm
Front Wheels (Diameter*Width)	8"*5cm
Rear Wheels (Diameter*Width)	10"*5.5cm
Wheel Base	47cm
Wheel Tread	59.5cm
Tire Type	PU filled tire
Pedal (L*W)	32*13cm
Motor Type	24V180W brushless hub motor
Controller	IM-50B brushless Joystick controller Max output current 30A
Charger (input)	AC 110-240V
Battery	24V10Ah LiFePO4 battery: 2.6kg 14*16*7cm 24V15Ah LiFePO4 battery: 4.7kg 19*19*10cm Lifetime >1000 cycles
Brake Type	Electromagnetic brake

Specyfikacja modelu 12"

Parametry	Wartości
Waga netto	27kg
Wymiary po rozłożeniu (D*S*W)	100*65*96cm
Wymiary po złożeniu (D*S*W)	80*65*35cm
Wymiary w opakowaniu (D*S*W)	68*36*84cm
Wymiary siedziska	szer 48* głęb 45cm
Wysokość siedziska (od ziemi)	54cm
Wysokość podłokietników (od ziemi)	70cm
Prześwit	10cm
Koła przednie (średnica*szerokość)	8"*5cm
Koła tylne (średnica*szerokość)	12"*5.5cm
Rozstaw osi	45cm
Rozstaw od silnika do silnika	59.5cm
Rodzaj opony	PU pełne
Podnóżek (D*S)	32*13cm
Rodzaj silnika	24V250W bezszczotkowy
Sterownik	IM-50B bezszczotkowy sterownik manipulatora
Ładowarka (na wejściu)	AC 110-240V
Bateria	24V10Ah LiFePO4 : 2.6kg 14*16*7cm lub 24V15Ah LiFePO4: 4.7kg 19*19*10cm Ilość ładowań >1000 cykli
Rodzaj hamulca	Elektromagnetyczny



Start Oferta Modele Galeria Kontakt

Maks zasięg	100km (24V10Ah) 200km (24V15Ah)
Maks obciążenie	150kg
Maks kąt podjazdu	12°
Czas składania i rozkładania	1-sekunda
Funkcja regulacji podparcia	5 pozycji

Distance on full Battery	100km (24V10Ah) 200km (24V15Ah)
Max Loading Capacity	150kg
Climbing Ability	12°
Folding/Unfolding Feature	1-second
Back Rest Tilting Feature	5 inclinable angles

Zasięg na pełnej baterii	100km (24V10Ah) 200km (24V15Ah)
Maks obciążenie	150kg
Maks kąt podjazdu	12°
Czas składania i rozkładania	1-sekunda
Funkcja regulacji podparcia	5 położeń pod różnymi kątami

