

Hydrauliczny - ręczny podnośnik ULISSE AO z udźwigiem do 180 kg od włoskiej firmy Antano



Hydrauliczny podnośnik ULISSE AO

Dzięki swej prostocie w użytkowaniu doskonale idealnie sprawdzi się podczas transportu pacjenta w zakładach opiekuńczych czy warunkach domowych. Dzięki temu podnośnikowi transport chorego stanie się bardzo wygodny i bezpieczny zarówno dla samego pacjenta jak i jego opiekuna. Urządzenie rozwiąże problem podniesienia osoby ciężkiej czy bezwładnej np. z łóżka na wózek inwalidzki. Pomoże przy codziennych zabiegach higieniczno – pielęgnacyjnych, ale przede wszystkim rozwiąże problem kąpieli

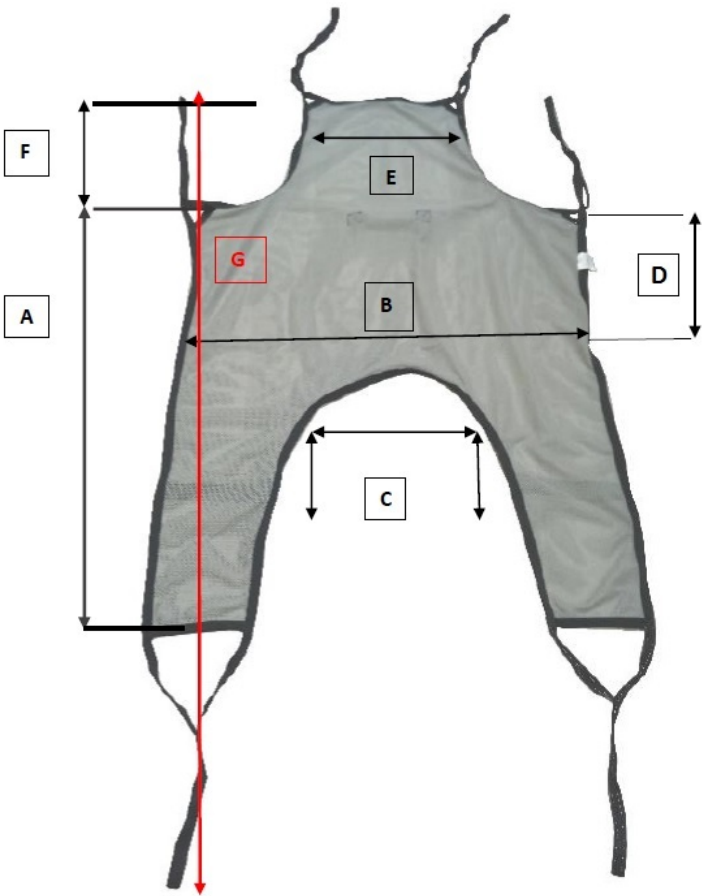
chorego w wannie. Podnośnik od firmy Antano to bardzo profesjonalny sprzęt, który ma udźwig, aż do 180 kg, więc doskonale nada się do pracy w szpitalach. Dodatkowo można nim manewrować na niewielkiej powierzchni, a dzięki wysokiej jakości wykonania podnośnika nie musimy obawiać się o bezpieczeństwo użytkownika.

Wypożyczenie podstawowe:

- Podnośnik wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
- Hydrauliczny siłownik o maksymalnym udźwigu 180 kg.
- Ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokadą jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniają pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego.
- Czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji daje pewną i stabilną pozycję pacjenta – M 028/A.
- Wytrzymałe, elastyczne oraz komfortowe nosidło do kąpieli dające gwarancje bezpieczeństwa i wygody.
- Możliwość manewrowania na małej przestrzeni – wystarczy powierzchnia 140 cm x 140 cm, aby w pełni korzystać z funkcji podnośnika.

PARAMETRY TECHNICZNE

masa całkowita wyrobu	41 kg
dopuszczalne obciążenie	180 kg
długość urządzenia	122 cm
szerokość urządzenia (zakres)	55 / 88 cm
wysokość urządzenia z uwzględnieniem minimalnego zasięgu ramienia	139 cm
wysokość urządzenia z uwzględnieniem maksymalnego zasięgu ramienia	193 cm
zakres podnoszenia ramienia	75 / 163 cm
minimalna przestrzeń manewrowa	140 x 140 cm
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu)	-10 + 40°C
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania	0 + 40°C
wymiary opakowania	128 x 68 x 39 cm
całkowita masa opakowania wyrobu	47 kg
zmierzony poziom hałasu	< 70 dB

M028/A	100% poliestr uprząż siateczkowa z podparciem głowy A. cm 100 B. cm 85 C. cm 28 D. cm 52 E. cm 37 F. cm 32 G. cm 223	
----------------------	---	---