

## Taboret prysznicowy z wcięciem TGR-R KP-U 3522 firmy TIMAGO



### Taboret toaletowy z wcięciem

Doskonały pomocnik każdej osoby chorej podczas czynności toaletowych. Krzesło wykonane jest na bazie aluminiowej, wytrzymałej ramy zapewniającej komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Siedzisko krzesła prysznicowego to odporne na zabrudzenia i łatwe w czyszczeniu PCV zapewniające komfort użytkowania. Siedzisko taboretu prysznicowego zaprojektowane jest w anatomicznej wygodnej formie, idealnie dopasowanej do kształtu ciała pacjenta. Szczególnie dedykowane kobietom z uwagi na

budowę anatomiczną. Doskonale sprawdzi się pod prysznicem, dając solidne oparcie i wygodę podczas czynności higienicznych.

Regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nakładkami dla zwiększenia stabilności mebla. Dzięki antypoślizgowym zakończeniom, taboret prysznicowy nie ślizga się po mokrej powierzchni, dając bezpieczne oparcie pacjentowi. Taboret posiada wygodne, łatwe do zdjęcia oparcie oraz system TF. Lekkie i ogromnie funkcjonalne krzesło pod prysznic sprawdzi się w każdej łazience i brodziku, dając wygodę i bezpieczeństwo osób ważących do 110 kg. Taboret jest w kolorze białym, więc będzie pasować do każdej łazienki.


#### Cechy produktu:

- Siedzisko z wycięciem anatomicznym w kształcie U ułatwia zabiegi pielęgnacyjne
- Regulacja wysokości pozwala na dostosowanie wysokości siedziska do wzrostu użytkownika
- Aluminiowa konstrukcja dzięki czemu jest lekka i odporna na korozję
- Gumowe nasadki na nóżkach zabezpieczające przed ślizganiem
- Produkt medyczny, atestowany

#### Parametry techniczne:

- Szerokość całkowita: 48 cm
- Głębokość: 40 cm
- Wysokość siedziska: 35-52 cm Wysokość całkowita: 70-87 cm
- Wymiary siedziska: 48 x 31 cm
- Waga: 2,8 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg

#### [INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

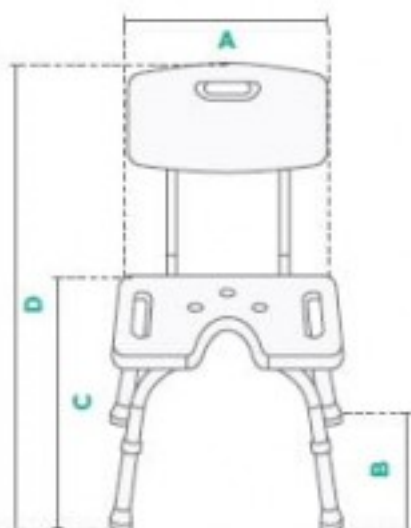

**A Szerokość całkowita:** 48 cm  
**B Głębokość:** 40 cm  
**C Wysokość siedziska:** 35-52 cm  
**D Wysokość całkowita:** 70-87 cm  
**A x B Wymiary siedziska:** 48 cm x 31 cm  
**Waga:** 2,8 kg  
**Maksymalne obciążenie:** 110 kg  
+/- 0,5-1 cm